

kat. č. 104.01

Dveře a zárubně

## DVEŘE OTOČNÉ - G



Kovové otočné dveře představují společně se zárubní jeden ze základních prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

### POPIS VÝROBKU

#### PLÁŠŤ


- Tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku
- Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.

#### DVEŘNÍ KŘÍDLO

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami a vnitřní výplní
- Plné nebo prosklené v systému PHARMA
- Oboustranné
- Tabule skla jsou v rovině s povrchem dveřního křídla
- Prostor mezi skly je možno osadit žaluziemi

## ZÁRUBNĚ

- Uchycení do příčkových panelů, do sádkartonové stěny, atyp
- Zárubeň lícuje zároveň s panelem
- V panelu je osazená výztuha

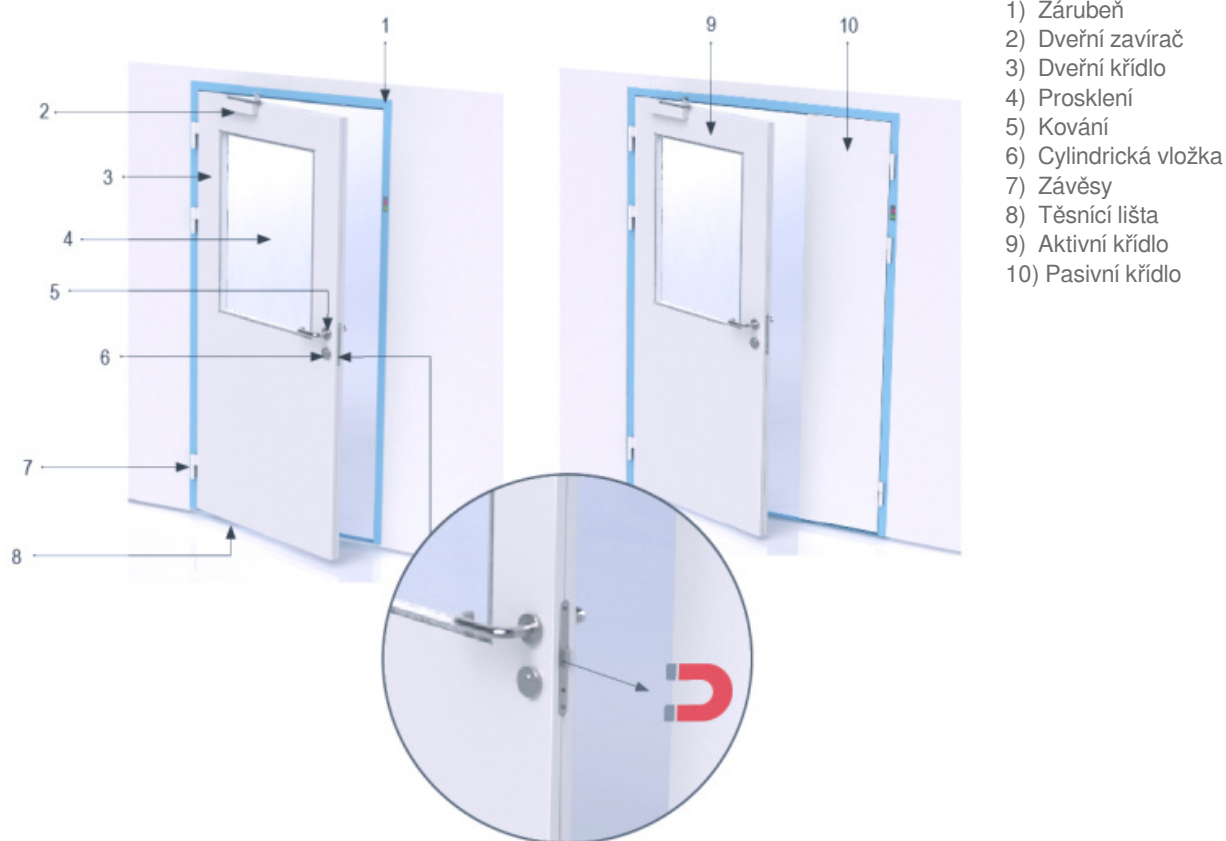

## VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček se vysouvá až po zavření a nedochází k poškození laku na zárubni
- Snadno čistitelné panty

## TECHNICKÁ DATA

### Typ dveří

dveře otočné G

## Orientace

levé

pravé

## Provedení

jednokřídle

dvoukřídle

## Rozměr dveří

1100x2010

1300x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

1500x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

1700x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

700x2010

900x2010

V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla.  
Např. 1800/900/x2010 (světla šířka 1800, aktivní křídlo 900, pasivní křídlo 900).

## Tloušťka dveří

52 mm

## Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění pro zónu I a II

**Uzemnění není provedeno**

atyp

## Typ závěsu

**Dr. Hahn**

atyp

V případě jiného odstínu zárubně je automaticky pant v odstínu zárubně.  
Atypické provedení - zákazník požaduje jiný odstín než je zárubeň - dle základní stupnice RAL.

## Prosklení velikost

**obvyklé prosklení 400x920**

plné dveře bez prosklení

atyp

Atypický rozměr prosklení uvést do poznámky.  
U dvoukřídlových dveří bude proskleno pouze aktivní křídlo.

## Prosklení typ skla

**bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6mm**

zrcadlo prosklení 2/3 na straně závěsu 400x1450mm

zrcadlo prosklení na protější straně závěsu 400x1450mm

atyp

Rozměr zrcadla 400x1450mm pro všechny rozměry dveří.

## Žaluzie typ

**bez žaluzií**

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

atyp

standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL.

## Žaluzie umístění

na straně závěsů

na protější straně závěsů

### VZT mřížka

bez VZT mřížky

mřížka 400x400 (VPR+VPK)

atyp

Standardní barevné provedení je v barvě dveřního křídla.  
Atypický rozměr VZT mřížky uvést do poznámky.

### Typ ovládání dveří

automatický pohon

ruční

dveřní zavírač

atyp

### I. kování - na straně závěsů

klíka

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

panikové kování tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

není součástí dodávky

atyp

### II. kování - na protější straně závěsů

klíka

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

panikové kování tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

není součástí dodávky

atyp

### Cylindrická vložka

otvory pro zámek a vložku nejsou vyseknuty

cylindrická vložka klasická

není součástí dodávky

atyp

U S10-E je vždy C0 - otvor není vyseknutý.

### Výsuvná těsnící lišta

Padací práh ELLEN MATIC 2K

bez lišty

atyp

Ochranný nárazník, okopový plech - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

### Provedení uchycení zárubně

provedení do sádkartonové stěny (HSE)

provedení do příčkových panelů

provedení pro Surgical

atyp

## Tloušťka zárubně

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

v případě použití přídatného 25mm sloupku MS-152, je nutno rozepsat pomocí poznámky

1 - přídatný sloupek na straně pantů

2 - přídatný sloupek na protější straně pantů

## Signalizace

bez signalizace

se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ

se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ

se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ

se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ

se signalizací oboustrannou vlevo SL-O/P

se signalizací oboustrannou vpravo SP-O/P

atyp

## Blokace dveřního křídla

bez el. blokace

elektromechanický solenoidový zámek ST-DB 100

atyp

## Odstín a materiál pláště

**Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016**

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

atypické provedení

V případě rozdílných pláštěů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

## Odstín a materiál zárubně

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

## Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

## VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

