


kat. č. 105.01

Podhledy

LEHKÝ KOVOVÝ PODHLED FORCLEAN



Lehký kovový podhled je snížená stropní konstrukce se skrytým systémem zavěšení. Skládá se z kazet a nosného rastru. Kovové kazety jsou uchycené v samosvorném narážecím profilu pomocí zacvaknutí a z pohledové strany jsou povrchově upraveny. Toto uchycení umožňuje demontáž libovolné kazety z rastru podhledu a přístup do prostoru mezistropu.

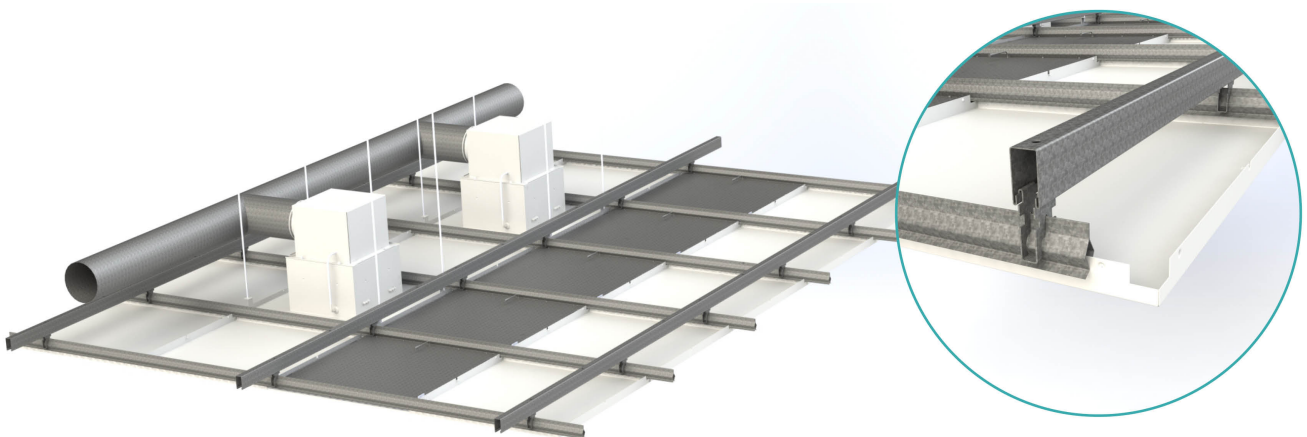

KONSTRUKCE PODHLEDU UMOŽŇUJE PŘÍMÉ ZABUDOVÁNÍ

- svítidel
- vzduchotechnických nástavců
- filtračních nástavců PUROFIL
- servisních i prosklených kazet.

TYPY STROPNÍCH KAZET

1. **Plná kazeta** - skládá se z kovového pohledového pláště a případné výplně
 - Kazety klasické - bez výplně
 - Kazety s vlepenou minerální vatou
2. **Servisní kazeta** - umožňuje rychlý přístup při servisu do prostoru nad podhledem. Skládá se z narážecí kazety s otvorem a spodní plné kazety. Standardní rozměr servisní kazety 625x625mm.
3. **Prosklená kazeta** - umožňuje osvětlení místnosti denním světlem nebo svítidlem umístěným nad podhledem. Skládá se z narážecí kazety s otvorem a spodní kazety s prizmatickým sklem. Standardní rozměr prosklené kazety 625x625mm.
4. **Odkoková kazeta / odkoková kazeta rohová** - používá se na změnu výšky podhledu.
5. **Grafická kazeta plná** - plné kazety je možno opatřit grafickým motivem dle přání zákazníka.



TECHNICKÁ DATA

Typ výrobku

Systém od 2016

- 105.01A - starý systém (do 06/2005)
- 105.01B - nový systém - zvýšená kazeta, kompatibilní se svítidly a Purofily (od 06/2005)
- 105.01C - nové značení, nový systém rastru - od 04/2007
- 105.01D - systém od 2010, do 2013 RAL 9010 odpovídá RAL 9016
- 105.01E - systém od 08/2015
- 105.01F - systém od 06/2016

MS položka stropního systému

Kazeta narážecí 625x625mm (bez výplně)

Kazeta narážecí 312,5x625mm (poloviční)

Nosný profil

Spojka nosného profilu

Narážecí profil

Spojka narážecího profilu

Nosič narážecího profilu 125 mm (typ S)

Nosič narážecího profilu 175 mm (typ L) standard

Závitová tyč M6x1000

Závitová tyč M6x2000

Spojka závitové tyče

Horní obvodová lišta

Kazeta V 625x1250 (s minerální vatou)

Kazeta V 625x625 (s minerální vatou)

Kazeta narážecí 625x1250 (bez výplně)

Kotvicí L-profil

Zemní drát 300 mm

Zemní drát 300 mm

Zemní drát 800 mm

V této kategorii se volí určitá položka ze stropního systému

V případě pohledu bez fabionu, se musí vykazovat spodní obvodová lišta MS-20(L 25x25) samostatně.

Materiál, povrchová úprava

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9002

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezový plech AISI 304

Komaxit v odstínu RAL

Bez povrchové úpravy - pro nosné prvky rastru

Kotvení do stropu

Hilti svorka nosníku (ocelové válcované nosníky I, U, L)

L-profil (ocelová konstrukce z uzavřených profilů atd.)

Spojka závitových tyčí (betonová stropní konstrukce)

V této kategorii se volí systém kotvení stropních závěsů do stavební konstrukce.

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

