

kat. č. 104.01

Dveře a zárubně

DVEŘE OTOČNÉ - H



Kovové otočné dveře predstavujú spoločne se zárubní jeden ze základných prvků pro vybudování čistých prostor a pracovišť s maximální bezpečností, sterilitou, hygienou, snadnou údržbou a sanitací.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ

- Tvořen tvarovanou kazetou vyrobenou metodou přesného tváření
- Po obvodu pláště jsou vlepeny výztuhy pro zvýšení tuhosti dveřního křídla, uchycení závěsu a zámku
- Plášť, výztuha a výplň jsou vzájemně pod tlakem slepeny.


DVEŘNÍ KŘÍDLO

- Sendvičového typu, tvořené pláštěm, výztuhami a vnitřní výplní
- Plné nebo prosklené v systému PHARMA
- Oboustranné
- Tabule skla jsou v rovině s povrchem dveřního křídla
- Prostor mezi skly je možno osadit žaluziemi

ZÁRUBNĚ

- Uchycení do příčkových panelů, do sádkartonové stěny, atyp

- Zárubeň lícuje zároveň s panelom
- V panelu je osazená výztuha

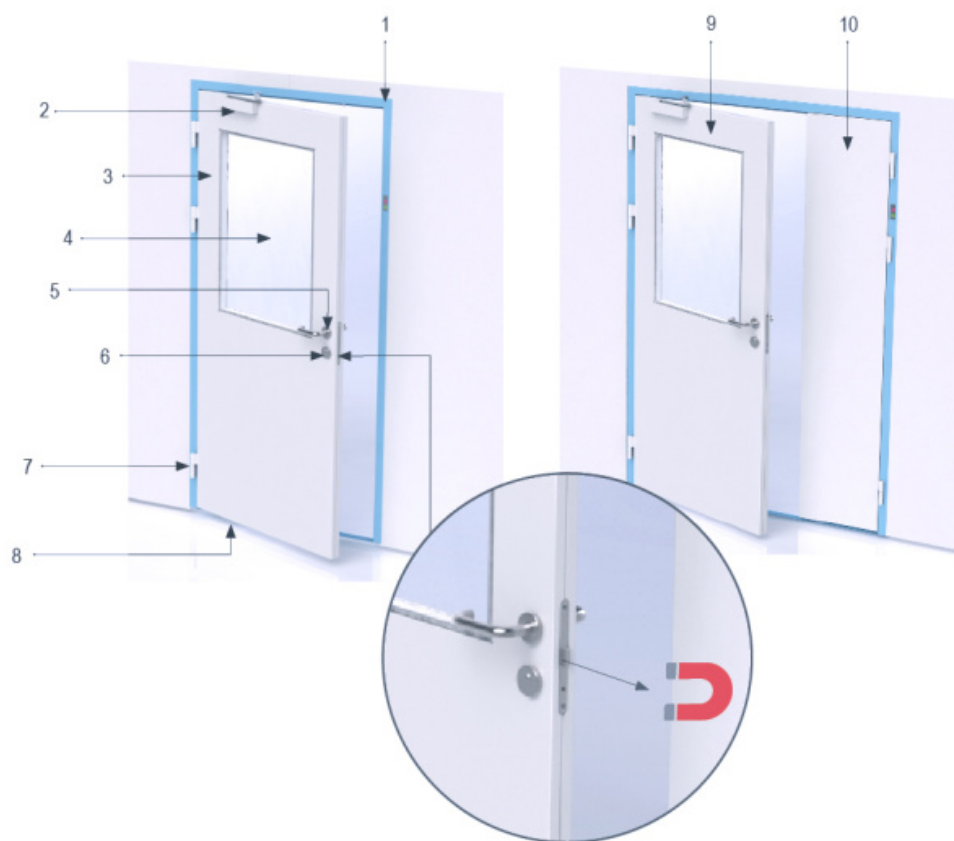

- 1) Zárubeň
- 2) Dveřní zavírač
- 3) Dveřní křídlo
- 4) Prosklení
- 5) Kování
- 6) Cylindrická vložka
- 7) Závěsy
- 8) Těsnící lišta
- 9) Aktivní křídlo
- 10) Pasivní křídlo

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček se vysouvá až po zavření a nedochází k poškození laku na zárubni
- Snadno čistitelné panty

TECHNICKÁ DATA

Typ dveří
dveře otočné H
Orientace
levé
pravé
Provedení
jednokřídle
dvoukřídle

Rozměr dveří

1100x2010

1300x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

1500x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

1700x2010 mm (aktivní křídlo 900mm)

700x2010

900x2010

V případě atyp. aktivního křídla je nutno uvést do kódu rozměr aktivního křídla. Např. 1800/900/x2010 (světltá šířka 1800, aktivní křídlo 900, pasivní křídlo 900.

Tloušťka dveří

tloušťka

42 mm

hodnota

pro příčky tl. 52 mm, dvojitou příčku

Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění pro zónu I a II

Uzemnění není provedeno

atyp

Typ závěsu

Dr. Hahn

atyp

V případě jiného odstínu zárubně je automaticky pant v odstínu zárubně.

Atypické provedení - zákazník požaduje jiný odstín než je zárubeň - dle základní stupnice RAL.

Prosklení velikost

obvyklé prosklení 400x920

plně dveře bez prosklení

atyp

Atypický rozměr prosklení uvést do poznámky.

U dvoukřídlových dveří bude proskleno pouze aktivní křídlo.

Prosklení typ skla

bezpečnostní sklo vrstvené tl. 6mm

zrcadlo prosklení 2/3 na straně závěsu 400x1450mm

zrcadlo prosklení na protější straně závěsu 400x1450mm

atyp

Rozměr zrcadla 400x1450mm pro všechny rozměry dveří.

Žaluzie typ

bez žaluzií

žaluzie magnetické

žaluzie mechanické

atyp

standardní odstín žaluzie S156 (stříbrná) dle vzorníku výrobce, zákaznické dle základní stupnice RAL.

Žaluzie umístění

na straně závěsů

na protější straně závěsů

VZT mřížka

bez VZT mřížky

mřížka 400x400 (VPR+VPK)

atyp

Standardní barevné provedení je v barvě dveřního křídla.

Atypický rozměr VZT mřížky uvést do poznámky.

Typ ovládání dveří

automatický pohon

ruční

dveřní zavírač

atyp

POZOR - u dvoukřídlových dveří se samozavírači na obou křídlech, nutno vyspecifikovat koordinátor zavírání dveří.

I. kování - na straně závěsů

klika

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

panikové kování tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

není součástí dodávky

atyp

II. kování - na protější straně závěsů

klika

koule pevná

loketní spínač (S10-E)

panikové kování tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačítko (S10-E)

koule otočná

nerezová záslepka

není součástí dodávky

atyp

Cylindrická vložka

otvory pro zámek a vložku nejsou vyseknuty

cylindrická vložka klasická

není součástí dodávky

atyp

U S10-E je vždy C0 - otvor není vyseknutý.

Výsuvná těsnící lišta

Padací práh ELLEN MATIC 2K

bez lišty

atyp

Ochranný nárazník, okopový plech - rozměry a provedení je nutno rozepsat v poznámkách k objednávce dveří.

Provedení uchycení zárubně

obložková zárubeň - na celou tloušťku příčky (do SDK a stavebních stěn)

obložková zárubeň - pro dvojité příčky

provedení do příčkových panelů

provedení pro Surgical

atyp

Při objednávání zárubní typu "H" ve firmě HSE, je nutné do objednávky uvést: Zárubně H DZD pro FOR CLEAN

Tloušťka zárubně

52 mm

100 mm

145 mm

v případě použití přídatného 25mm sloupku MS-156, je nutno rozepsat pomocí poznámky

1 - přídatný sloupek na straně pantů

2 - přídatný sloupek na protější straně pantů

Signalizace

bez signalizace

se signalizací vpravo na straně bez závěsů SP-OZ

se signalizací vpravo na straně závěsů SP-PZ

se signalizací vlevo na straně bez závěsů SL-OZ

se signalizací vlevo na straně závěsů SL-PZ

se signalizací oboustrannou vlevo SL-O/P

se signalizací oboustrannou vpravo SP-O/P

atyp

Blokace dveřního křídla

bez el. blokace

elektromechanický solenoidový zámek ST-DB 100

atyp

Odstín a materiál pláště

Pozinkovaný plech v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

V případě rozdílných pláštěů dveřního křídla je nutno uvést odstín jako atyp, v poznámkách nutno rozepsat.

Odstín a materiál zárubně

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL 9016

Nerezová ocel AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odstínu RAL

Antibakteriální lak v odstínu RAL

Atypické provedení

Typové provedení

Atypické provedení

Typové provedení

0 - jednoznačná specifikace z nabízených variant

Atypické provedení

Q - atypické řešení, které nejde jednoznačně specifikovat pomocí kódu

VÍCE INFORMACÍ, FOTOGRAFIE

