

kat. č. 104.01

Dvere a zárubne

DVERE OTOČNÉ - G



Kovové otočné dvere predstavujú spoločne so zárubňou jeden zo základných prvkov pre vybudovanie čistých priestorov a pracovísk s maximálnou bezpečnosťou, sterilitou, hygienou, ľahkou údržbou a sanitáciou.

POPIS VÝROBKU

PLÁŠŤ


- Tvorený tvarovanou kazetou vyrobenou metódou presného tvárnenia
- Po obvode plášt'a sú vlepéné výstuhy pre zvýšenie tuhosti dverového krídla, uchytenie závesu a zámku
- Plášť, výstuha a výplň sú vzájomne pod tlakom zlepené

DVERNÉ KRÍDLO

- Sendvičového typu, tvorené plášťom, výstuhami a vnútornou výplňou
- Plné alebo presklenené v systéme PHARMA
- Obojstranné
- Tabule skla sú v rovine s povrchom dverového krídla
- Priestor medzi sklami je možno osadiť žalúziami

ZÁRUBNE

- Uchytenie do priečkových panelov, do sadrokartónovej steny, atyp
- Zárubňa lícuje zároveň s panelom
- V paneli je osadená výstuha

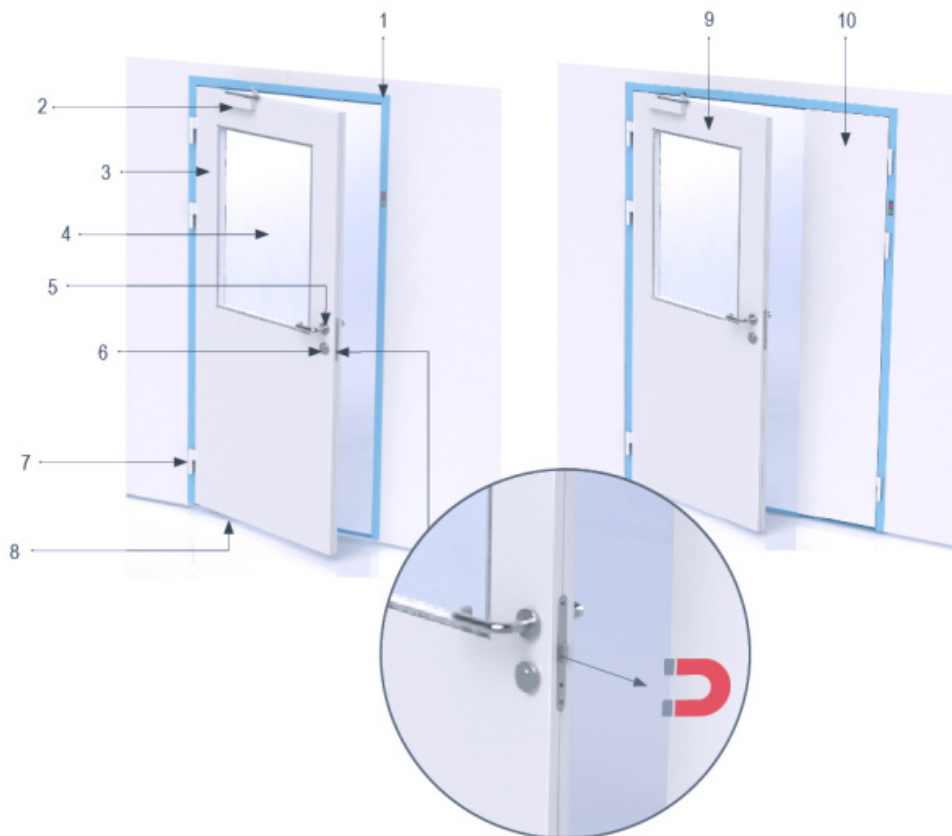

- 1) Zárubňa
- 2) Dverový zatvárač
- 3) Dverové kridlo
- 4) Presklenie
- 5) Kovanie
- 6) Cylindrická vložka
- 7) Závesy
- 8) Tesniaca lišta
- 9) Aktívne kridlo
- 10) Pasívne kridlo

VÝHODY

- Magnetické zámky - jazýček sa vysúva až po zatvorení a nedochádza k poškodeniu laku na zárubni
- Ľahko čistiteľné pánty

TECHNICKÉ DÁTA

Typ dverí

dvere otočné G

Orientácia

ľavé

pravé

Provedenie

jednokřrdlové

dvojkřrdlové

Rozmer dverí

1100x2010

1300x2010 mm (aktívne krídlo 900 mm)

1500x2010 mm (aktívne krídlo 900 mm)

1700x2010 mm (aktívne krídlo 900 mm)

700x2010

900x2010

V prípade atyp. aktívneho krídla je potrebné uviesť do kódu rozmer aktívneho krídla.
Např. 1800/900/x2010 (svetlá šírka 1800, aktívne krídlo 900, pasívne krídlo 900.

Hrúbka dverí

52 mm

Uzemnenie pre zónu I a II

Uzemnenie pre zónu I a II

Uzemnenie sa neprevádza

atyp

Typ závesu

Dr. Hahn

atyp

V prípade iného odtieňa zárubne je automaticky pánt v odtieni zárubne.
Atypické prevedenie - zákazník požaduje iný odtieň než je zárubňa - podľa základnej stupnice RAL.

Presklenie veľkosť

obvyklé presklenie 400x920

plné dvere bez presklenia

atyp

Atypický rozmer presklenia uviesť do poznámky.
U dvojkrídlových dverí bude presklenené iba aktívne krídlo.

Presklenie typ skla

bezpečnostné sklo lepené hr. 6mm

zrkadlo presklenia 2/3 na strane závesu 400x1450mm

zrkadlo presklenia na náprotivnej strane závesu 400x1450mm

atyp

Rozmer zrkadla 400x1450mm pre všetky rozmery dverí.

Žalúzie typ

bez žalúzií

žalúzie magnetické

žalúzie mechanické

atyp

štandardný odtieň žalúzie S156 (strieborná) podľa vzorkovníka výrobcu, zákazníkce podľa základnej stupnice RAL.

Žalúzie umiestnenie

na strane závesov

na náprotivnej strane závesu

VZT mriežka

bez VZT mriežky

mriežka 400x400 (VPR+VPK)

atyp

Štandardné farebné prevedenie je vo farbe dverového krídla
Atypický rozmer VZT mriežky uviesť do poznámky.

Typ ovládania dverí

automatický pohon

ručný

dverový zatvárač

atyp

I. kovanie - na strane závesu

kľúčka

guľa pevná

lakt'ový spínač (S10-E)

panikové kovanie tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačidlo (S10-E)

guľa otočná

nerezová záslepka

nie je súčasťou dodávky

atyp

II. kovanie - na náproivnej strane závesu

kľúčka

guľa pevná

lakt'ový spínač (S10-E)

panikové kovanie tlačné jednobodové

senzorový spínač (clean switch)

tlačidlo (S10-E)

guľa otočná

nerezová záslepka

nie je súčasťou dodávky

atyp

Cylindrická vložka

otvory pre zámok a vložku nie sú vyseknuté

cylindrická vložka klasická

nie je súčasťou dodávky

atyp

U S10-E je vždy C0 - otvor nie je vyseknutý.

Výsuvná tesniaca lišta

Padací prah ELLEN MATIC 2K

bez lišty

atyp

Ochranný nárazník, okapový plech - rozmery a prevedenie je potrebné rozpísať v poznámkach k objednávke dverí.

Prevedenie uchytenia zárubne

prevedenie do sadrokartónovej steny (HSE)

prevedenie do priečkových panelov

prevedenie pre Surgical

atyp

Hrúbka zárubne

60 mm

80 mm

100 mm

120 mm

v prípade použitia prídavného 25mm stĺpika MS-152, je potrebné rozpísať pomocou poznámky

1 - prídavný stĺpik na strane pántov

2 - prídavný stĺpik na náprotivnej strane pántov

Signalizácia

bez signalizácie

so signalizáciou vpravo na strane bez závesov SP-OZ

so signalizáciou vpravo na strane závesov SP-PZ

so signalizáciou vľavo na strane bez závesov SL-OZ

so signalizáciou vľavo na strane závesov SL-PZ

so signalizáciou obojstrannou vľavo SL-O/P

so signalizáciou obojstrannou vpravo SP-O/P

atyp

Blokácia dverového krídla

bez el. blokácie

elektromechanický solenoidový zámok ST-DB 100

atyp

Odtieň a materiál plášťa

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

atypické prevedenie

V prípade rozdielnych plášťov dverového krídla je potrebné uviesť odtieň ako atyp, v poznámkach potrebné rozpísať.

Odtieň a materiál zárubne

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Pozinkovaný plech komaxitovaný v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE

