

Kovové konštrukcie


KOVOVÉ PODNOŽE



- Kovové kostry vytvárajú spolu s ďalšími prvkami systému FORLAB ucelenú stavebnicu, z ktorej je možné zostaviť ľubovoľnú zostavu laboratórnych a pracovných stolov.
- Kovová kostra (podnož), typu "H", typu "C" alebo "CH", je zriadená na rektifikačných nôžkach.
- Kovovú podnož typu "C" a "CH" je možné doplniť o pohľadovú lištu.
- Nosnosť základné podnože:
 - "C" a "H" je 200 kg/stôl,
 - podnož "CH" s výstuhou má nosnosť 250 kg/stôl

Rozmerový riad:

Šírka stolu A (mm)	900, 1200, 1500, 1800, 2100
Hĺbka stolu B (mm)	600, 750, 900
Výška stolu C (mm)	750, 900

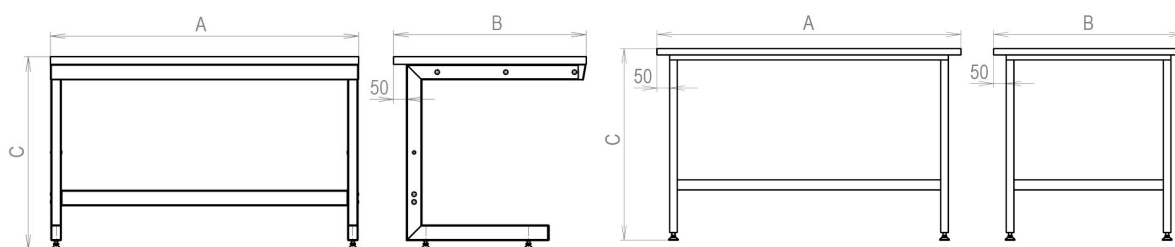



C
Kovová podnož tvar "C"



H
Kovová podnož tvar "H"

Varianta prevedenia:



Detail pohľadovej hrany



Kovová podnož tvar C doplnená o výštku a pohľadovým krytom - CH

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÉ DÁTA

Typové označenie

Kovové podnože

Výber kovovej podnože

hodnota	určené
Podnož tvaru "C", prierez profilu obdĺnikový (60 x 40 mm)	Pre hĺbku pracovnej dosky 600 a 750 mm
Podnož tvaru "H", prierez profilu čtvercový (30 x 30 mm)	Pre hĺbku pracovnej dosky 600, 750 a 900 mm
Podnož tvaru "C", prierez profilu obdĺnikový (60 x 40 mm)	Pre hĺbku pracovnej dosky 600, 750 a 900 mm

Doplňky k podnoži konštrukcie "C"

Základné prevedenie

C podnož s pohľadovým krytom predným

C podnož s pohľadovým krytom levým a predným

C podnož s pohľadovým krytom pravým a predným

C podnož s pohľadovým krytom levým, pravým a predným

U pohľadové hrany k podnožom tvare "C" sa definuje, z ktorých strán stola je táto hrana požadovaná.

Šírka stolu A

šírka	hodnota
900 mm	Šírka stolu
1200 mm	Šírka stolu
1500 mm	Šírka stolu
1800 mm	Šírka stolu
2100 mm	Šírka stolu

Šírka podnože sa uvádza podľa šírky pracovnej dosky. Pravé a levé odsadenie kostry od pracovnej dosky je 50 mm.

Hĺbka stolu B

Hĺbka stolu

Hĺbka stolu

Hĺbka stolu*

Hĺbka stolu sa uvádza podľa hĺbky pracovnej dosky.

Výška stolu C

Výška stolu

Výška stolu

Uvádza sa celková výška stolu vrátane pracovnej dosky, podnože a rektifikačných nožík.

Barevné prevedenie podnože

Odtieň RAL 7035 - šedá

Odtieň RAL 9016 - biela

Iný odtieň RAL - nadstandard

Standardne je užívaná polyesterová farba

Atypické prevedenie

Typové riešenie

Atypické riešenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variant

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré sa nedá jednoznačne špecifikovať pomocou kódu