


kat. č. 110.85

Cirkulačné jednotky

DOKRYTOVANIE CIRKULAČNEJ JEDNOTKY

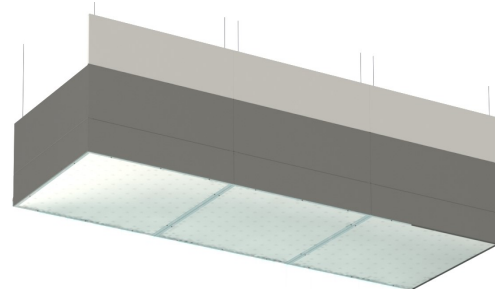

Dokrytovanie horného priestoru nad cirkulačnou jednotkou je riešené jednotlivými plechovými kazetami špecifikovanými v sekcii S3, S4 a ich vzájomnou kombináciou. Preferovanými rozmermi sú 625 a 1250 mm pre cirkulačné jednotky 625x1250, 1250x1250. Výška dokrytovania je premenná a závisí na výške zavesenia jednotky pod podhľadom. Uvedený rozmer je od hornej hrany cirkulačnej jednotky po spodnú hranu podhľadu.

Kryty sa kotvia pomocou uholníku 50x50mm priamo do CJ a podhľadu TEXy.

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÉ DÁTA

Typ

Krytovanie CJ

Výška krytovania V

Výška krytu (mm)

Dĺžka krytu

Kryt na šírku 1250 mm

Kryt skrátaný 1232 mm

Kryt skrátaný 1214 mm

Kryt na šírku 625 mm

Kryt skrátaný 607 mm

Kryt skrátaný 589 mm

Kryt iného rozmeru

Odtieň a materiál krytov

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezová oceľ AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu