OTVOR PRO NAPÁJECÍ
A OVLÁDACÍ PANELY

Pro pohon automatických dveří trvalý el. přívod 230V ukončený el. zásuvkou, přes samostatný jistič 6A, zásuvka bude umístěna u pravého boku pohonu při pohledu z interiéru

Jištění 6A (každé dveře vlastní jištění)
Pro osazení ovládacích prvků na stěně – bezkontaktní tlačítko např. krabici KU 68/2 nebo adekvátní, sdružené krabice(lze použít pouze pro tlačítkové spínače

Přívod ke každému ovládacímu prvku kabelem např. VL 04 – 4 x 0,22mm, nebo adekvátním – volný konec na straně pohonu posuvných dveří min. 3m (v místě el. přívodu), na straně krabice na zdi min. 0,5m

Pohon a krabice na zdi lze propojit vrapovou trubkou pro dodatečné vtažení ovládacích kabelů
Ovládací prvky, které mají iniciovat stejnou funkci dveří, lze zapojit paralelně (jedním kabelem)

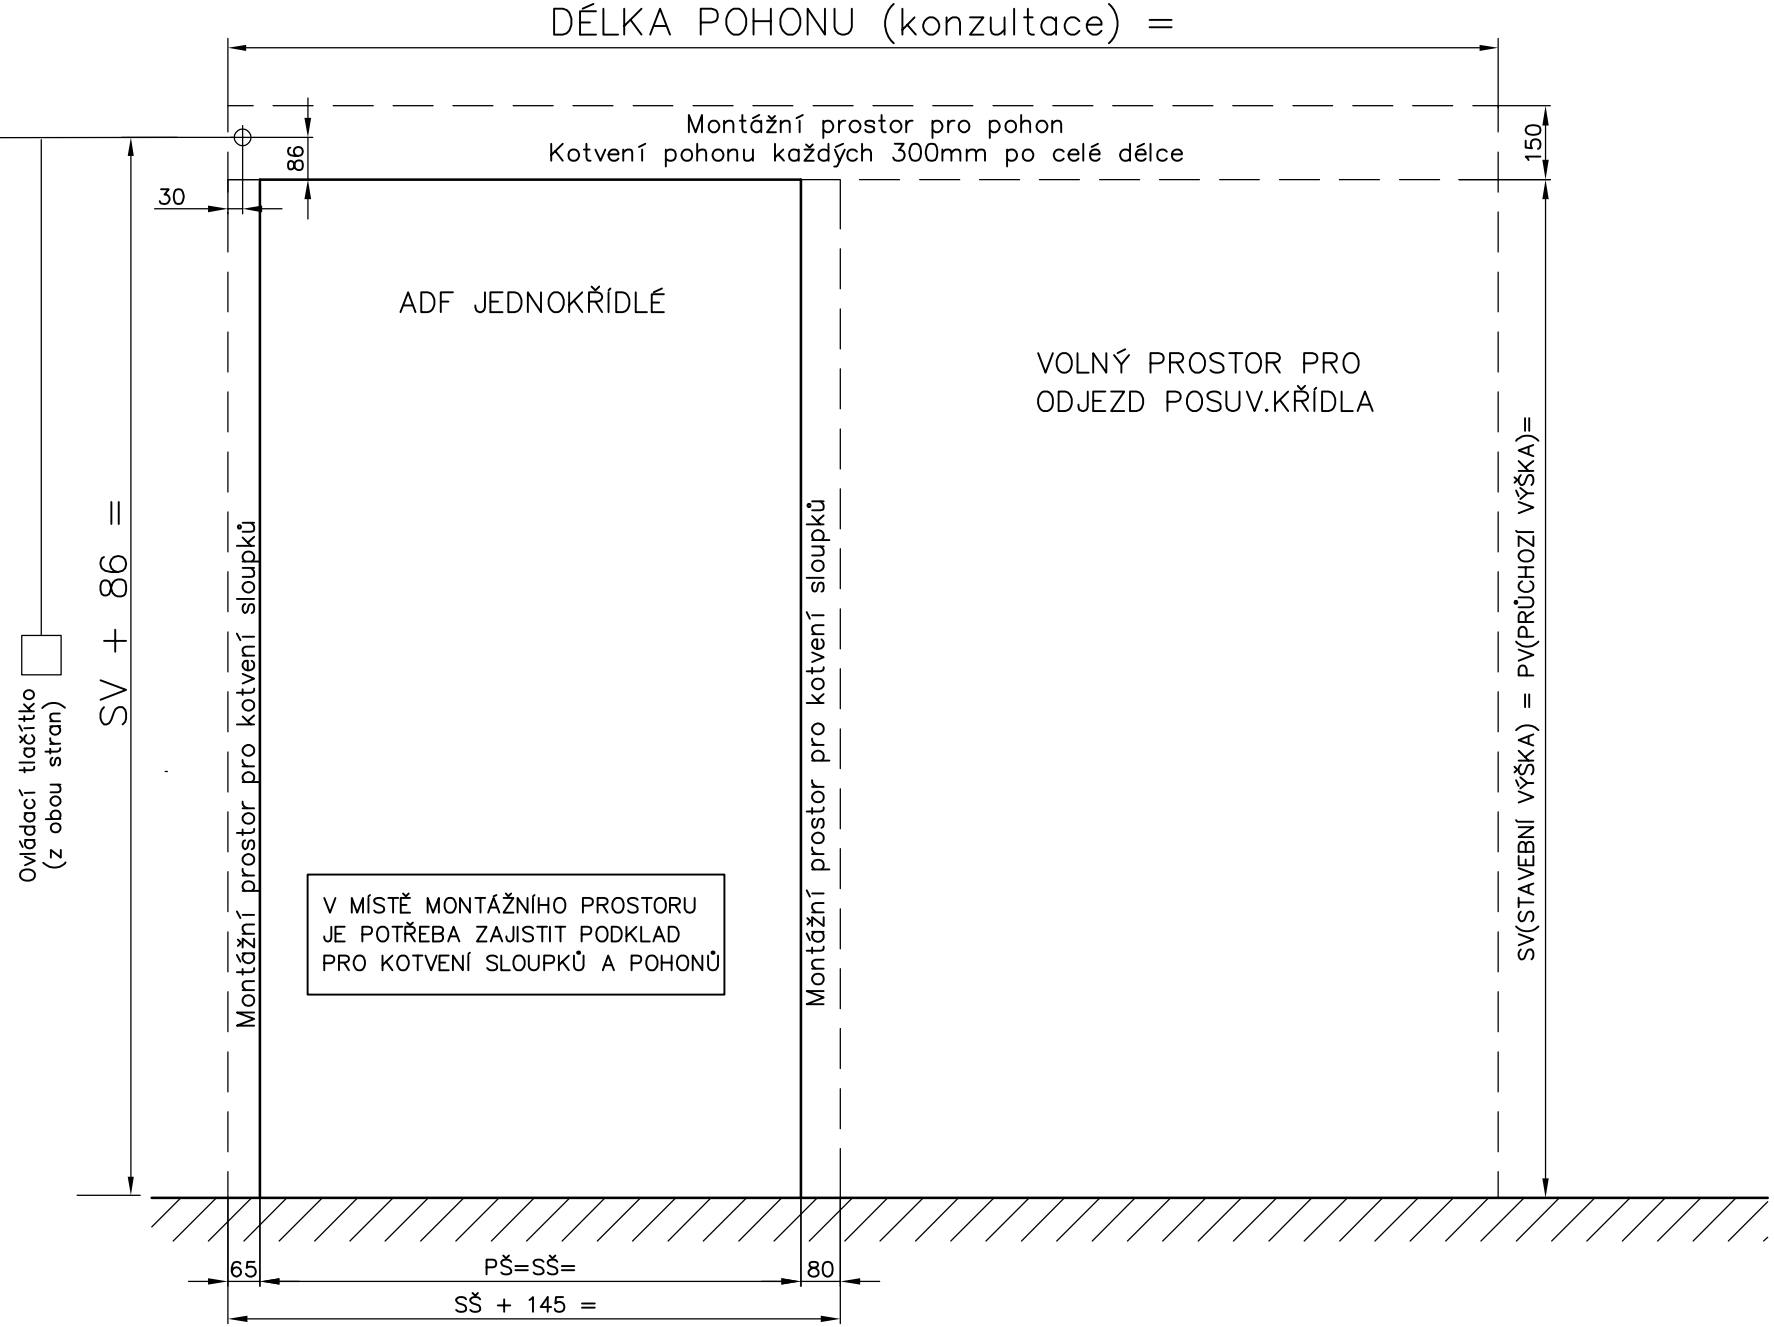

1kř. PRAVÉ

Č.ZAKÁZKY:
POČET KS.:
MATERIÁL:
ROZMĚR:
POV. ÚPR.:

ISO 2768–m

NÁZEV:	AUTOM.DVEŘE PŘIPRAVENOST	TYP:	ADF ČIS.PRO.
ČÍS.VÝKRESU:	–	MĚŘÍTKO:	–
VYPRACOVAL:	Karel Zouhar	DATUM:	2022

TRIDO