


DĚLKA Pohonu (konzultace) =

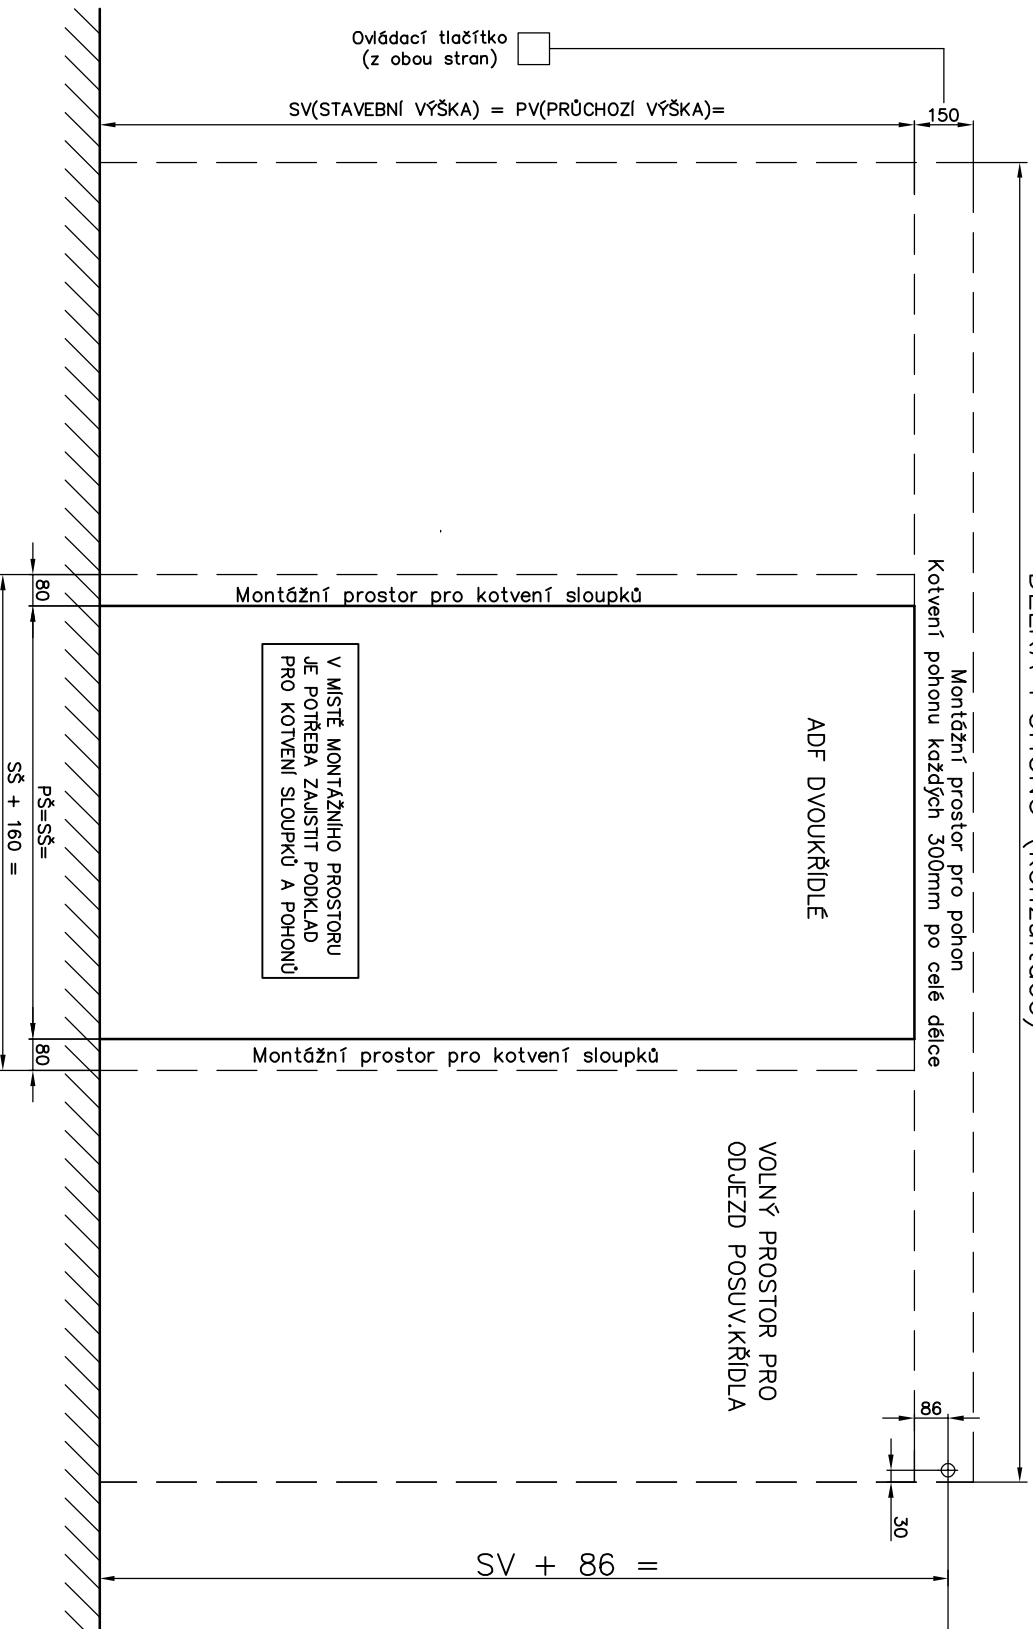

OTVOR PRO NAPAJEČÍ A OVLADACÍ PANELY

Pro pohon automatických dveří trvalý el. přívod 230V ukončený el. zásuvkou, přes samostatný jistič 6A, zásuvka bude umístěna u pravého boku pohonu při pohledu z interiéru

Jištění 6A (každé dveře vlastní jištění)  
Pro osazení ovládacích prvků na stěně – bezkontaktní tlačítko např. krabice KU 68/2 nebo adekvátní, sdružené krabice( lze použít pouze pro tlačítkové spínače

Přívod ke každému ovládacímu prvku kabelem např. VL 04 – 4 x 0,22mm, nebo adekvátním – volný konec na straně pohonu posuvných dveří min. 3m (v místě el. přívodu), na straně krabice na zdi min. 0,5m

Pohon a krabice na zdi lze propojit vřepovou trubicou pro dodatečné vtažení ovládacích kabelů  
Ovládací prvky, které mají iniciovat stejnou funkci dveří, lze zapojit paralelně (jedním kabelem)

2Kř.

Č. ZAKÁZKY:  
POČET KS.:  
MATERIÁL:  
ROZMĚR:  
POV. ŮPR.:

ISO 2768-m

|                          |             |          |
|--------------------------|-------------|----------|
| NÁZEV: AUTOM.DVEŘE       |             | TPP: ADF |
| PŘÍPRAVENOST             |             | ČÍS.PRO. |
| ČÍS.VÝKRESU: -           | MĚŘÍTKO: -  |          |
| VYPRACOVAL: Karel Zouhar | DATUM: 2022 |          |

