

Остекление перегородочных панелей


ОСТЕКЛЕНИЕ В ДВОЙНЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ



Оконная панель с полным остеклением представляет собой один из основных элементов для создания чистых помещений и рабочих мест, соответствующих требованиям гигиены и отличающихся максимальной безопасностью, стерильностью, простотой очистки и санитарной обработки. Конструкция панели особенно подходит для больниц, фармацевтических объектов, для электротехнической, машиностроительной, пищевой промышленности и т. д.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- Система остекления PHARMA представляет собой двухстороннее остекление, в котором лист стекла устанавливается заподлицо с поверхностью перегородки.
- Установка оконной панели производится одновременно с установкой двойной перегородки.
- Панель окна крепится к конструкции перегородки (растра) вместе с обшивкой.
- Можно установить электрические, магнитные и механические жалюзи.
- Возможно нестандартное исполнение

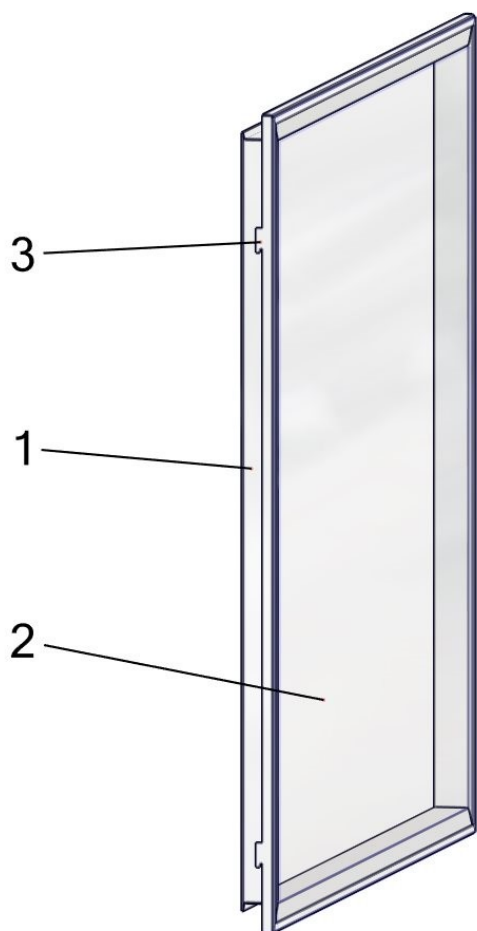

1) Оконная рама, 2) Стекло, 3) Подвесная гребенка

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая установка и демонтаж позволяют оперативно менять планировку помещения.
- Система соединения оконных панелей подобна системе соединения двойных перегородок.
- Оконная панель с обеих сторон устанавливается заподлицо с поверхностью перегородочных панелей.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ОБЛАСТЕЙ

- Фармацевтика, биотехнология, медицинское оборудование
- Микроэлектроника, оптика, автомобилестроение, электротехника
- Здоровоохранение
- Машиностроение, пищевая, химическая и другие отрасли промышленности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ



TECHNICAL DATA

Тип	
Остекление в двойных перегородках	
Толщина перегородки	
толщина	значение
49 мм	для двойной перегородки толщиной 100 мм
72 мм	для двойной перегородки толщиной 145 мм
125 мм	для облицовочной перегородки
Размер окна	
1200x900 мм	
ширина x высота в мм в соответствии с таблицей размеров 103.12	
Максимальный размер номинального проема АxВ для монтажа - 1200x1800 мм! Мин. ширина 560 мм, макс. размер 1200 мм. Мин. высота 800 мм, макс. размер 1800 мм.	
Остекление	
стекло безопасное многослойное толщ. 6 мм	
флоат-стекло толщ. 4 мм	
Прим.: Стандартно поставляется прозрачное стекло, под заказ можно поставить матовое стекло, что будет являться нестандартным вариантом исполнения. Флоат-стекло можно проектировать только для остекления с подоконником 1100 мм и более.	
Жалюзи	
без жалюзи	
Жалюзи с механическим управлением	
Жалюзи с магнитным управлением	
Управление жалюзи Zx1 - на лицевой стороне, Zx2 - на нелицевой стороне, Zx3 - с обеих сторон	
Оттенок и материал рамки	
металлический лист оттенка RAL 9002	
металлический лист оттенка RAL 9016	
нержавеющая сталь марки AISI 304	
порошковая краска оттенка RAL	
Нестандартное исполнение	
Стандартное исполнение	
Нестандартное исполнение	
Стандартное исполнение 0 - однозначная спецификация из предложенных вариантов. Нестандартное исполнение Q - нетипичное решение, которое нельзя однозначно специфицировать с помощью кода	