


ПОЛКИ МЕЖДУ ПЕРЕГОРОДКАМИ

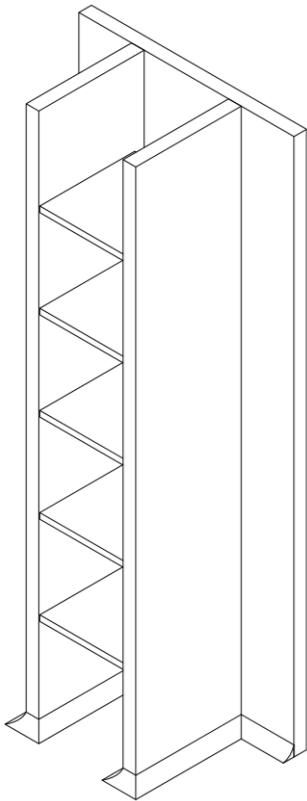

- Полки устанавливаются между перегородками.
- Имеют сэндвич-конструкцию, корпус из нержавеющей стали AISI 304, поверхность SB
- Используются в чистых помещениях класса „В“
- Полки удалены от задней перегородки на 50 мм.

Линейка размеров:

Ширина (мм) 300; 400

Глубина (мм) 350; 400; 450

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Типовое обозначение		
значение	ширина	глубина
Полки между перегородками	300, 400 мм	400, 450, 500 мм

Материал	
значение	материал
Premium 304	Нержавеющая сталь AISI 304, с поверхностью SB

Ширина полки L1

ширина	значение
298* мм	Ширина
398* мм	Ширина

Фактическая ширина полки на 2 мм меньше, чем указано в коде

Глубина L3

глубина	значение
400* мм	Глубина
450* мм	Глубина
500* мм	Глубина

* Полки должны быть удалены от задней перегородки на расстояние 50 мм

Количество

одна полка

две полки

три полки

четыре полки

пять полок

шесть полок

* Каждая полка также включает в себя набор монтажных кронштейнов с крышкой и винтами (4 шт. на одну полку)

Атипичное исполнение

Типовое исполнение

Атипичное исполнение

Типовое решение

0 - однозначная спецификация из предлагаемых вариантов

Нетиповое исполнение

Q - нетиповое решение, которое невозможно однозначно специфицировать с помощью кода

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ФОТОГРАФИЯ

