

kat. č. 402.02

Priečkové systémy

SYSTÉM VSTAVIEB OPERAČNÝCH SÁL - STREDNÝ MODUL



Základné panely tvoria finálny povrch celého priečkového systému. Systém je horizontálne rozdelený na tri časti:


- **Spodná časť** je dodávaná v prevedení AISI 304 alebo s povrchovou úpravou vo forme práškovej vypalovacej farbe podľa želania zákazníka.
- **Stredná demontovateľná časť** je typicky farebne odlišená od zvyšných polí podľa farebného riešenia celého priestoru.
- **Horná časť** sa dodáva väčšinou v zhodnom farebnom riešení ako je podhľad v miestnosti operačných sál.

Distribuci přičkového systému Surgical zajišťuje BLOCK a.s.


POPIS VÝROBKU

- Výška 1050 mm.
- Jednoduchá demontáž v akejkoľvek fáze prevádzky operačnej sály.
- Možnosť dodatočnej inštalácie zdravotníckej technológie (multifunkčné panely, zdravotnícke monitory, aj.) alebo jednotlivých komponentov vstavieb (skrinky na šijací materiál, prekladacie skrine, grafické panely, a iné.).
- V priečke je dostatočný priestor pre rozvod médií, vzduchotechniky a rozvody elektrickej energie.
- Hermetickosť systému je zaistená tmelením alebo vkladným tesnením.
- Jednotlivé panely sú vzájomne vodivo prepojené.
- Stenový systém spĺňa požiadavky pre vzduchovú nepriezvučnosť.
- Stenový systém je prispôsobený pre montáž potrebného zaintegrovaného vybavenia ako sú napríklad nástenné rampy, negatoskopy a medicínske monitory.


Horizontálne členenie panelov do troch liníí

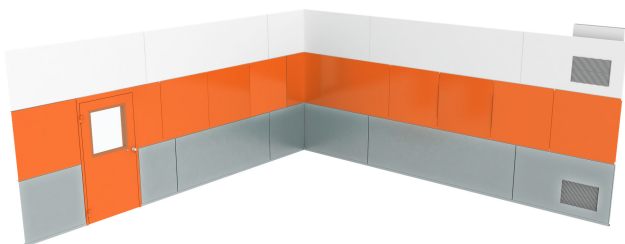

Jednoduchá demontáž/montáž stredného modulu

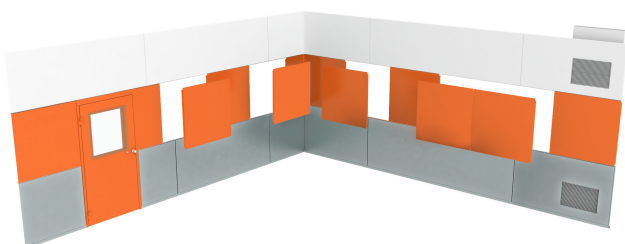

Snadná integrácia nových technológií a vybavenia

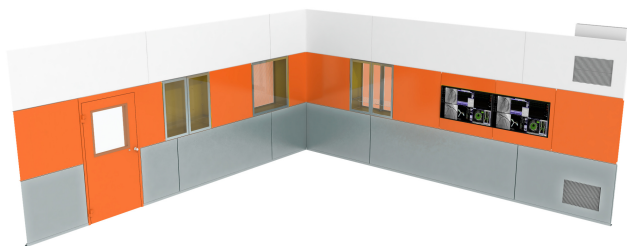

VIAC INFORMÁCIÍ, FOTOGRAFIE



TECHNICKÉ DÁTA

Typ panelu

Panel modulu Surgical

Typ

Stredný modul

Stredný modul s otvorom pre BS

Stredný modul s prípravou pre MP5

Stredný modul s prípravou pre MP10

Šírka

500 mm

1000 mm

1500 mm

2000 mm

2500 mm

3000 mm

Výška

1050 mm

Materiál

Nerezová oceľ AISI 304 brus SB

Pozinkovaná oceľ

Povrchová úprava

Pozinkovaný plech v odtieni RAL 9016

Nerezový plech AISI 304

Komaxit v odtieni RAL

Antibakteriálny lak v odtieni RAL

Rozmer

100 mm

xxx mm

Bez rozmuru

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

Atypické prevedenie

Typové prevedenie

0 - jednoznačná špecifikácia z ponúkaných variantov

Atypické prevedenie

Q - atypické riešenie, ktoré nejde jednoznačne špecifikovať pomocou kódu